


Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Pajero IV	3.0, 3.2, 3.8	2006-2012	Mitsubishi	Pajero IV	3.0, 3.2, 3.8	2012-2020

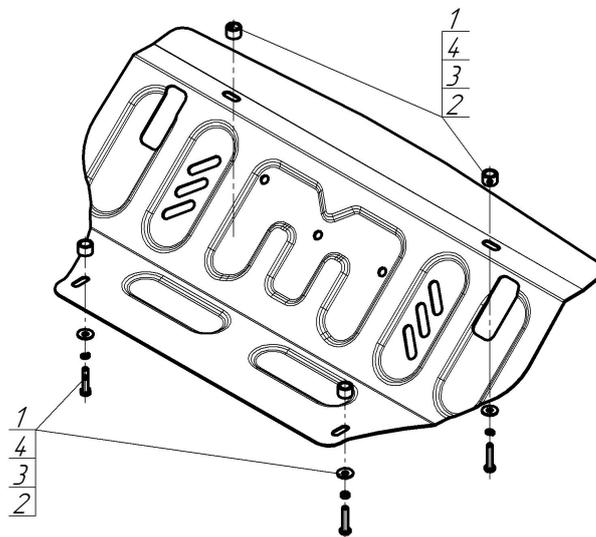


Комплект крепежа

1		Проставка 15	4 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт

Автомобиль без защиты

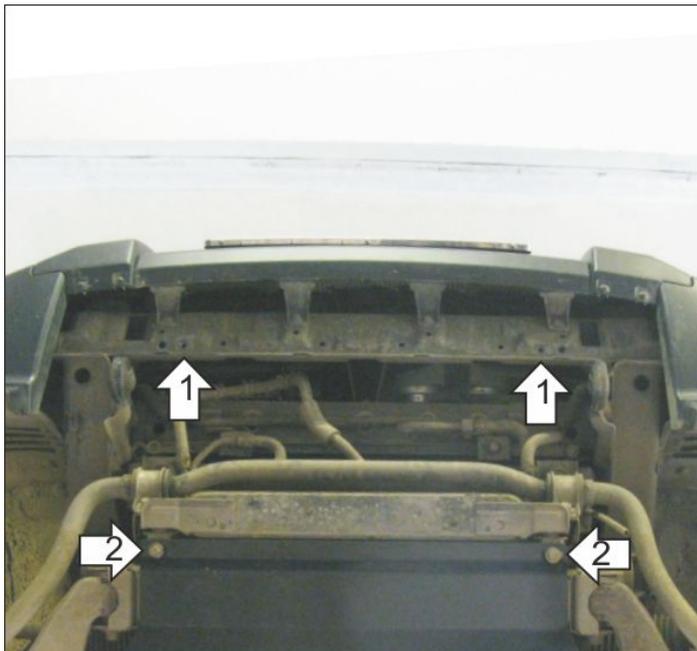

Автомобиль с защитой

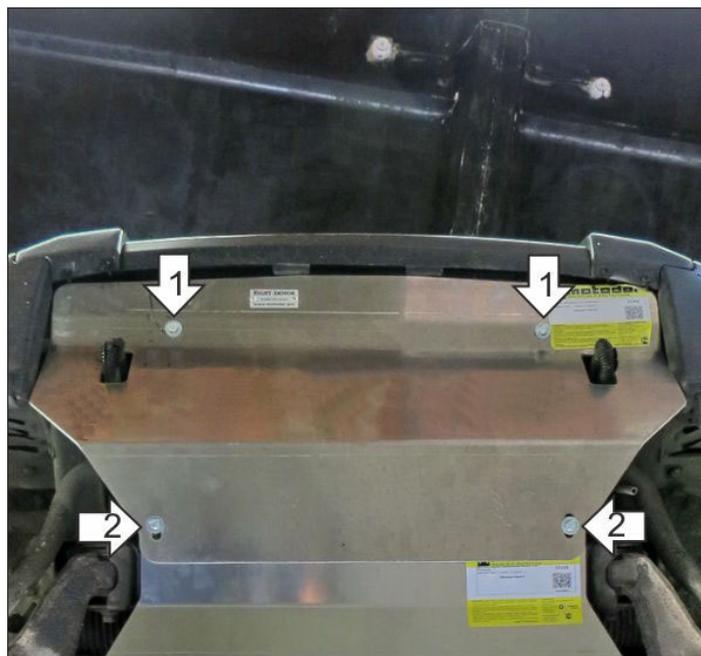

Порядок установки

1. Снять штатную защиту. Установить на штатные резьбовые отверстия крепления пыльника передние точки крепления защиты при помощи проставок 15, болтов М8х40 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. Установить на штатные резьбовые отверстия крепления пыльника задние точки крепления защиты при помощи проставок 15, болтов М8х40 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 17.12.2024 13:41:50